

200 ATJ



FICHA TÉCNICA




www.manitou.com

200 ATJ


	200 ATJ
 Altura de trabalho	20.00 m
Altura da plataforma	18.00 m
Altura de articulação	8.00 m
Alcance máximo horizontal	12.00 m
 Ângulo de deslocamento vertical do jib	+70°/-70°
Rotação da plataforma	+90°/-90°
Rotação da torre	355°
 Capacidade	230 kg
Número de pessoas (int./ext.)	2/2
Cesto (comprimento x largura)	2.10 x 0.80 m
 1. Largura total	2.40 m
2. Comprimento total	8.50 m
3. Altura total	2.70 m
4. Comprimento total dobrado (armazenagem)	6.30 m
5. Altura total dobrado (armazenagem)	3.15 m
6. Raio de giro interno	1.30 m
7. Raio de giro externo	3.95 m
8. Raio de giro cesto	7.45 m
9. Distância ao solo	43 cm
10. Distância entre eixos	2.40 m
 Velocidade de deslocamento	4.70 km/h
Velocidade de trabalho	0.80 km/h
 Gradeabilidade	40 %
Inclinação admissível	5° - 9°
 Pneus	20"
Rodas motrizes	4
Rodas direcionais	4
 Peso	10 000 kg
(pode variar dependendo das opções e padrões do país)	
 Motor	KUBOTA V2403-M
Potência	45 cv
Ruído ambiente (LwA)	101 dB

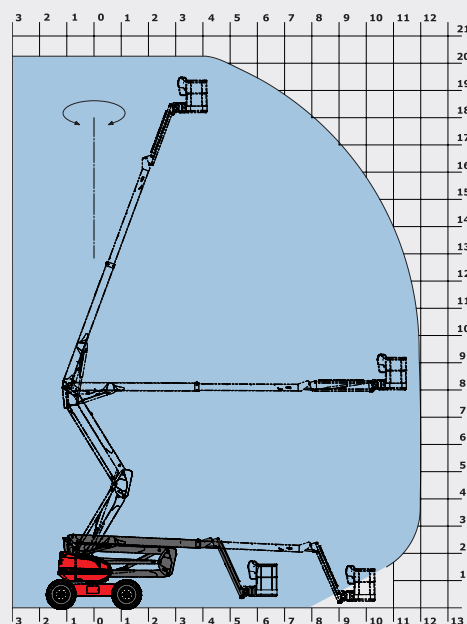

1

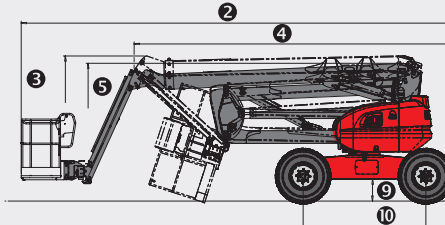

2

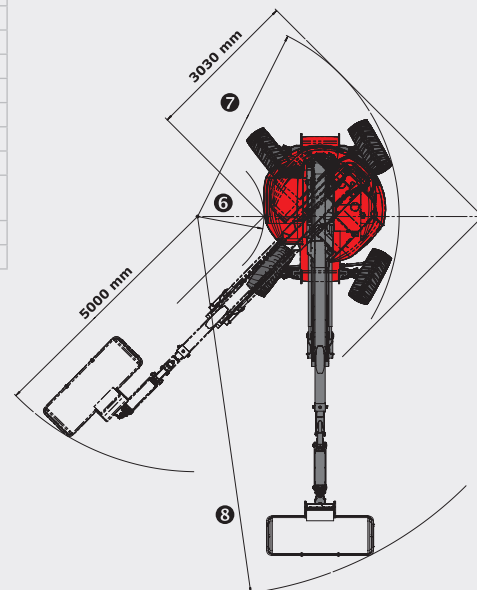

Equipamento padrão

Controles proporcionais
4 movimentos simultâneos
4 rodas motrizes
4 rodas direcionais
Rodas em posição caranguejo
Pneus com enchimento de espuma
Bloqueio do diferencial
Eixo dianteiro com deslizamento limitado
Caixa de diagnóstico auxílio
Horímetro
Indicador de combustível proporcional, mesmo com baixo nível
Caixa de ferramentas
Tampa para o painel de controle com possibilidade de bloqueio
Buzina
Giroflex
Buzina e indicador luminoso de inclinação e sobrecarga
Desbloqueio de inclinação
Ganchos para carregamento / levantamento
Bomba elétrica de emergência
Predisposição 230 V
Pedal homem morto

Equipamento opcional

Eixo oscilante
Rotação contínua
Gerador embarcado (3.50 kVA)
Gerador embarcado (5 kVA)
Tomada 230 V com disjuntor diferencial
Predisposição ar comprimido
Predisposição água
Luzes de trabalho
Pintura especial
Óleo biodegradável
Beep todos os movimentos
Beep translação
Purificador catalítico
Kit refinaria
Sistema anti-roubo
Relatório de auditoria inicial antes do primeiro uso
Cinto de segurança
Baterias de alta capacidade