

Especificações

MODELOS	Z-60/34	
Dimensões	EUA	S.Métrico
Altura máxima de trabalho*	66 ft 4 pol	20,39 m
Altura máxima da plataforma	60 ft 4 pol	18,39 m
Alcance horizontal máximo	36 ft 3 pol	11,05 m
Distância máxima sobre e acima	27 ft	8,23 m
A Comprimento da plataforma - modelo: 8 ft / 6 ft	3 ft / 2 ft 6 pol	0,91 m / 0,76 m
B Largura da plataforma - modelo: 8 ft / 6 ft	8 ft / 6 ft	2,44 m / 1,83 m
C Altura - acondicionados	8 ft 10 pol	2,69 m
D Comprimento - acondicionado	26 ft 9 pol	8,15 m
E Largura	8 ft 1 pol	2,46 m
A Distância entre os eixos	8 ft 3 pol	2,51 m
A Distância do Solo - centro	1 ft 4 pol	0,41 m

Produtividade

Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Capacidade de carga	180°	
Rotação vertical da haste	90°	
Rotação da plataforma giratória	360° contínuos	
Giro traseiro da plataforma giratória	zero	
Velocidade de deslocamento - acondicionada	3,0 mph	4,8 km/h
Velocidade de deslocamento - elevada**	0,68 mph	1,1 km/h
Capacidade de Rampa - 2WD - acondicionada***	25%	25%
Capacidade de rampa - 4WD - acondicionada***	40%	40%
Raio de Giro - p/dentro	10 ft	3,04 m
Raio de giro - p/fora	19 ft 11 pol	6,07 m
Controles	12V DC proporcionais	
Pneus	385/65 D19.5, 12 lona	

Potência


Fonte de alimentação	Ford DSG-423, 4 cilindros, gas./GLP, 75 hp (56 kW) Deutz D2011L03i, 3 cilindros, diesel, 48 hp (35,8kW), Perkins 404D-22, 4 cilindros,	
Unidade auxiliar de força:	12V CC	
Capacidade do reservatório hidráulico	45 gal	170,3 L
Capacidade do tanque de combustível	20 gal	75,7 L

Peso****


	22.520 lb	10.215 kg
--	-----------	-----------

Conformidade Com Padrões

ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280 e AS 1418.10

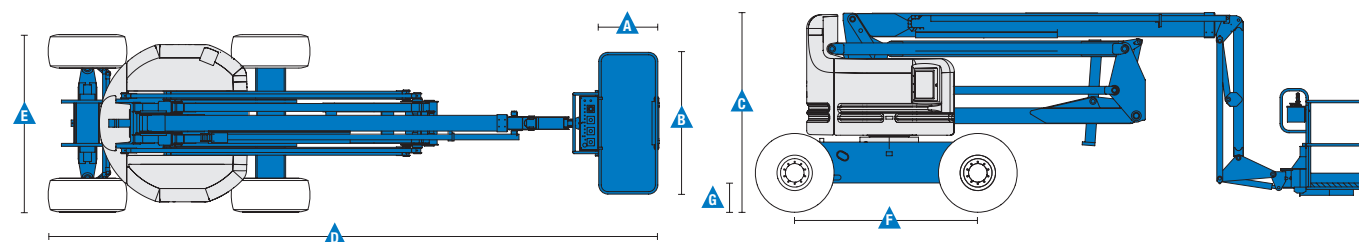

Alcance de movimentos Z-60/34

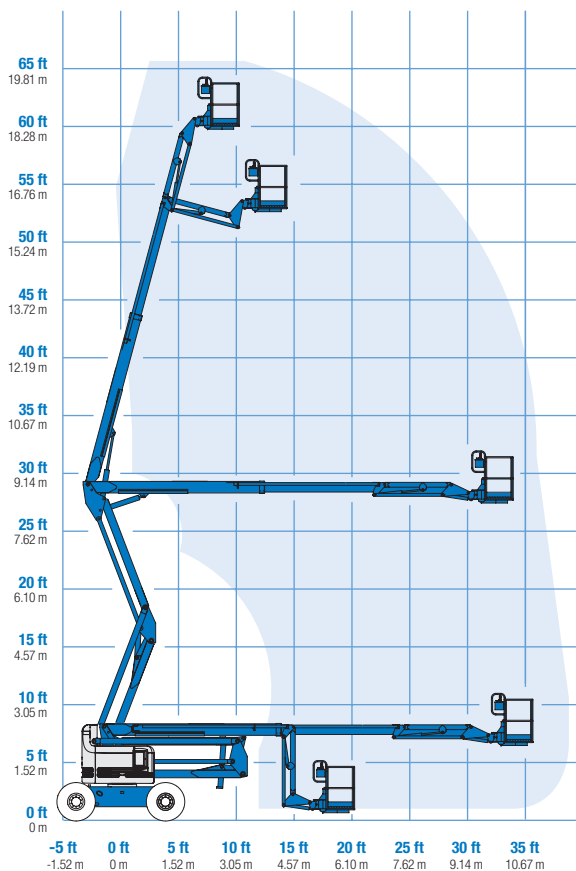

* O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 m à altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft à altura da plataforma.


** Em modo de elevação (plataforma elevada), o equipamento foi projetado para operar somente sobre superfícies firmes e niveladas.

*** A Capacidade de Rampa aplica-se à marcha em declives. Para detalhes sobre os graus de inclinação, consulte o manual do operador.

**** O peso irá variar, dependendo dos opcionais e/ou dos padrões do país.

Características

Características padrão	Configurado para atender suas necessidades	Opcionais e Acessórios
Dimensões • 66 ft 4 pol (20,39 m) de altura de trabalho • 36 ft 3 pol (11,05 m) de alcance horizontal • 27 ft (8,23 m) distância para cima e acima • Capacidade de carga de até 500 lb (227 kg) Produtividade • Plataforma Autoniveladora • Rotação da plataforma hidráulica • Controles totalmente proporcionais • Acionamento da direção • Cabo de energia de CA para a plataforma • Buzina • Horímetro • Alarme de inclinação • Alarme de descida • 360° de rotação contínua da plataforma giratória • Tampas com trava na plataforma giratória • Zero de giro traseiro • Direção com tração ativa • Motores duas velocidade nas rodas Potência • Alimentação auxiliar de 12V CC • Pacote de proteção para o motor • Proteção antirreinicialização do motor • Desligamento automático do motor em caso de falha • Aquecedor do ar na entrada (motor Deutz)	Opcionais para Plataforma • Aço 8 ft (2,44 m) (padrão) • Aço 6 ft (1,83 m) • Entrada tripla de 8 ft (2,44 m) Haste • 6 ft (1,83 m) jib boom Opções de motor • Kubota, gasolina/GLP 75 hp (56 kW) • Deutz, diesel, 48 hp (35,8 kW) • Perkins, diesel, 51 hp (38 kW) Opções de mecanismos de direção • 2WD • 4WD Opcionais de eixo • Oscilação ativa (padrão no modelo 4WD) • Sem oscilação Opcionais de pneus • Terreno bruto com espuma (padrão) • Terreno bruto com espuma • Pneus de ar de alta flotação • Tratado com selante, com ar	Opcionais de produtividade • Comporta de giro da plataforma • Plataforma com meia tela se insere na comporta de giro • Grade de proteção no alto da plataforma • Pacote soldador para trabalhos pesados: Arc Pro 275™ • Pacote pronto para soldador • Soldas de chumbo para plataforma • Refrigerador de fluido hidráulico • Linha aérea para a plataforma • Fluido hidráulico biodegradável • Pacote de proteção para aeronaves (somente em plataformas de 6ft) • Pacote luxuoso para ambiente hostil • Direção do balancim para polegar • Bandeja de ferramentas • Pacote de reboque • Berço de tubos (par) • Pacote de alarme • Pacote de subestrutura do painel* • Tampas com trava da caixa de controle da plataforma • Pacote de proteção de aeronave* • Pacote de luzes de trabalho Opções de alimentação • Pacote de medidores do motor • Pacotes de Geradores de CA (110 V/60Hz, 220 V 50 Hz, 3000 W) • Pacotes para clima frio • Silenciador do paracentelha/depurador para diesel (silenciador catalítico) • Capacidade do tanque GLP 33,5 lb (15,19 kg)

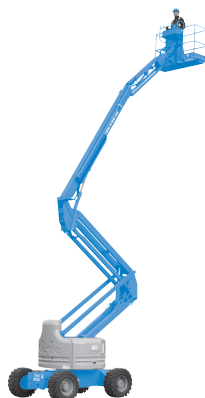

* Disponível em modelos selecionados
** Indisponível em máquinas o padrão CE