



# Bobcat®

## ESCAVADEIRAS COMPACTAS

### E10

Peso operacional	1176 kg
Potência	7.6 kw
Capacidade da caçamba	0.025m <sup>3</sup>



Bobcat E10

Escaneie o código para assistir ao vídeo da E10

***One Tough Animal®***

# E10 — ESPECIFICAÇÕES

## Pesos

Peso operacional (ISO 6016)	1176 kg
Pressão sobre o solo	28.8 kPa

## Motor

Marca / Modelo	Kubota / D722-E4B-BCZ-6 (Tier4)
Combustível	Diesel
Número de cilindros	3
Deslocamento	0.7 L
Potência máxima (SAE J1995)	7.6 kW (10.2 HP)
Torque máximo (SAE J1995)	40.1 Nm

## Desempenho

Força de escavação, braço (ISO 6015)	5550 N
Força de escavação, caçamba (ISO 6015)	8294 N
Força na barra de tração	9905 N
Velocidade de deslocamento (baixa)	2.1 km/h
Velocidade de deslocamento (alta)	2.8 km/h

## Sistema hidráulico

Tipo da bomba	Bomba de engrenagens dupla
Capacidade da bomba	20.0 L/min
Vazão auxiliar	20.0 L/min
Alívio auxiliar	190.0 bar

## Sistema de giro

Giro da lança, esquerda	67.0°
Giro da lança, direita	64.0°
Velocidade de giro	9.0 RPM

## Capacidades de fluidos

Sistema de arrefecimento	3.0 L
Óleo e filtro do motor	2.8 L
Tanque de combustível	16.0 L
Sistema hidráulico	9.4 L

## Características padrão


Cabine TOPS <sup>1</sup>	Cinto de segurança retrátil
Lâmina doer extensível manualmente de 710 a 1100 mm	Assento em vinyl
Esteiras de borracha de 180 mm	Duas velocidades de deslocamento
Sistema hidráulico auxiliar com engates rápidos	Subestrutura extensível hidraulicamente de 710 a 1100 mm
Travas dos consoles de controle	Luzes de trabalho
Buzina	Ignição de chave

1. Estrutura de proteção contra capotagem (TOPS) - Atende aos requisitos da ISO 12117.

## Opcionais


Ignição sem chave	Kit sinalizador giratório
Alarme de deslocamento	Kit de extensão de lâmina

## Alcance de trabalho

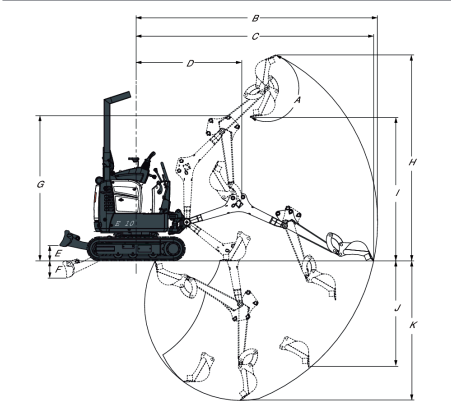

(A)	196.0°	(G)	1899.0 mm
(B)	3145.0 mm	(H)	2685.0 mm
(C)	3093.0 mm	(I)	1818.0 mm
(D)	1374.0 mm	(J)	1383.0 mm
(E)	196.0 mm	(K)	1820.0 mm
(F)	230.0 mm		

## Dimensões

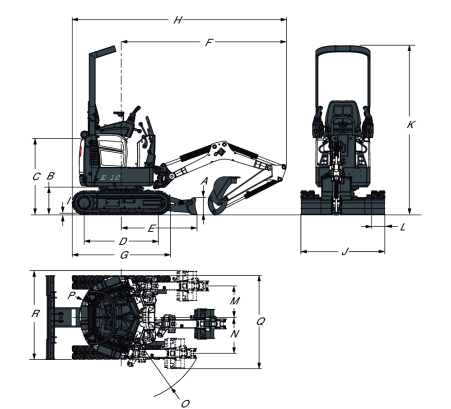


(A)	220.0 mm	(J*)	710.0~1100.0 mm
(B)	363.0 mm	(K)	2209.0 mm
(C)	992.0 mm	(L)	180.0 mm
(D)	968.0 mm	(M)	413.0 mm
(E)	987.0 mm	(N)	471.0 mm
(F)	2153.0 mm	(O)	1121.0 mm
(G)	1280.0 mm	(P)	550.0 mm
(H)	2793.0 mm	(Q)	1221.0 mm
(I)	16.0 mm	(R)	1163.0 mm

\* Esteira retrátil



**Bobcat é uma empresa da Doosan.**  
A Doosan é líder mundial em equipamento de construção, soluções para água e energia, motores e engenharia, atendendo orgulhosamente clientes e comunidades por mais de um século. Bobcat e o logotipo Bobcat são marcas registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e diversos outros países. ©2020 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.



**Bobcat®**

Doosan Bobcat Korea Co., Ltd.  
www.bobcat.com

Determinadas especificações são baseadas em cálculos de engenharia e não são medidas reais. As especificações são fornecidas somente para fins de comparação e estão sujeitas a alteração sem aviso. As especificações do seu equipamento Bobcat individual variam com base nas variações normais no desenho, fabricação, condições de operação e outros fatores. Fotos das unidades Bobcat podem mostrar equipamentos não standard.